


CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTACCHI PER UTENSILI

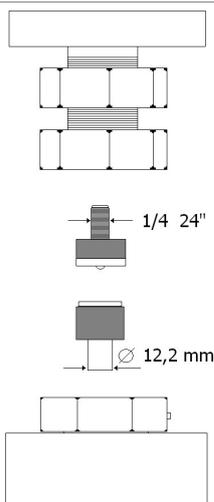

Le matrici (utensili) per la minuteria sono acquistabili dal fornitore di bottoni.
Possibilità di avere portautensili a disegno.

*a riferimento è stato preso l'occhiello VL80 (per il 20") e il VL150 (per il 30").

La forza necessaria per l'applicazione si ricava dalla scheda tecnica della minuteria.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Applicatore pneumatico ad una testa a caricamento manuale.

USO

Applicazione bottoni a pressione,occhielli e minuteria in genere.
Foratura tessuti, pelle e teli plastici.

TIPO DI AVVIAMENTO

Pedale pneumatico

CILINDRO

A membrana da 20"	A membrana da 30"
-------------------	-------------------

FORZA CILINDRO

900 Kg - 8bar	1500 kg - 8 bar
---------------	-----------------

CONSUMO ARIA PER CICLO

5,5 N/l a 8 bar	9,0 N/l a 8 bar
-----------------	-----------------

MISURA MINUTERIA APPLICABILE*

Ø max 30 mm	Ø max 50 mm
-------------	-------------

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Regolabile 3÷8 bar

TIPO REGOLAZIONE

Riduttore di pressione con manometro

TEMPO LAVORAZIONE

3÷4 " per ciclo

SICUREZZA

Sistema di protezione mani regolabile

DOTAZIONE DI SERIE

4 piedini -1 vaschette portabottoni -1 chiave a due bocche -1 centratore-1 chiave a brugola da 3 mm

OPTIONALS

- Posizionatore a led luce rossa
- Guida riferimento distanze
- Kit aspirazione
- Pannello portautensili
- Dispositivo avvicinamento
- Timer pneumatico
- Piano a disegno

NUMERO OPERATORI PER MACCHINA

1

CERTIFICAZIONI

Marcatura CE

DURATA GARANZIA

12 mesi

ALTEZZA ZONA OPERATIVA

92 ÷102 cm

REGOLAZIONE ALTEZZA BANCO

Sì

DIMENSIONI MACCHINA

L53xP56xH158÷168 cm	L53xP56xH160÷170 cm
---------------------	---------------------

PESO NETTO

49 kg	50 Kg
-------	-------

MODALITA' IMBALLO


Sostegno smontato

TIPOLOGIA IMBALLO STANDARD

Scatole su pallet

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

A= 90 cm B = 45 cm C= 84 cm

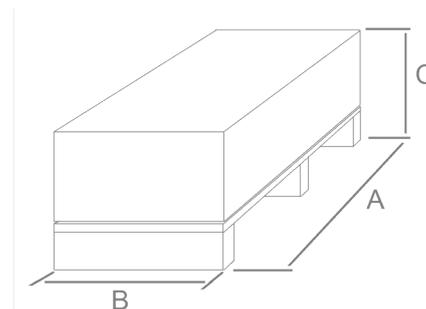

PESO LORDO

59 Kg

60 kg